

DATABLAD- RÅVATTENÖVERBYGGNAD



Vi erbjuder marknadens mest flexibla och hållbara råvattenöverbyggnad till optimal säkring av källor. Husen kräver bara minimalt underhåll och uppskattas till att ha en hållbarhet på 30-40 år - allt efter omgivningarna och placering.



Alla våra råvattenöverbyggningar har dörrar och avtagbart tak. Det är möjligt att avmontera hela överbyggnaden, vilket bl.a. lättar grundig rengöring.

FÖRDELAR MED RÅVATTENÖVERBYGGNINGAR


- Lämplig till vattenborrning
- Lämplig till tryckökningsstation
- Levereras med stor och liten monteringsplatta
- Avtagbart tak
- Avtagbart hus från fundament
- Isolering av sidor och tak
- Säkrat mot vandalism



DATABLAD- RÅVATTENÖVERBYGGNAD

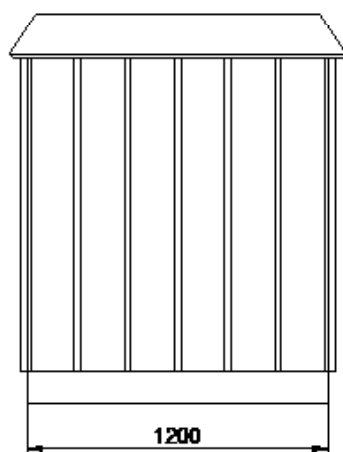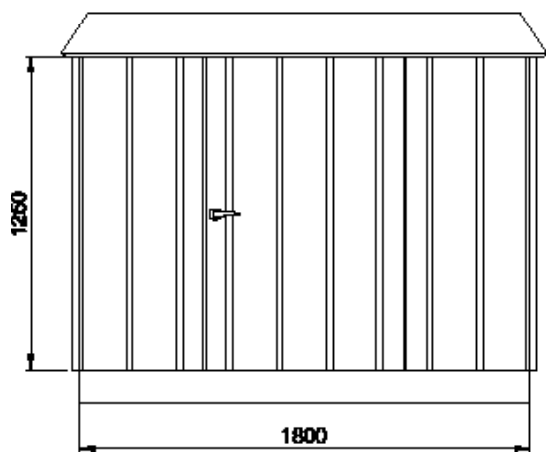

TYPE 1

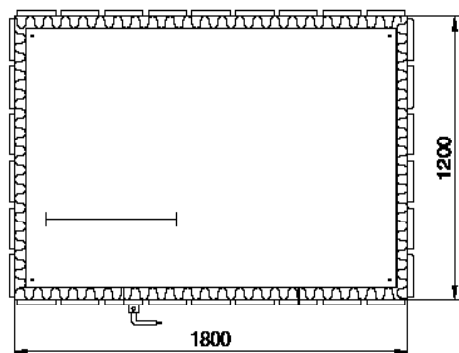**BESKRIVNING**

Råvattenöverbyggnaden är uppbyggt på U-profiler i alu zink, som efterföljande är beklädd med profilerade alu zink plattor. Huset är isolerat och förberett för hänglås för säkring mot vandalism. Råvattenöverbyggnaden kan bara avmonteras för service och upptag av stigarör och pump vid invändig tillgång. Huset kräver bara minimalt underhåll och uppskattas till att ha en hållbarhet på 30-40 år, allt efter omgivningarna och placeringen. Råvattenöverbyggnaden har öppningsbara dörrar och avtagbart tak. Det är möjligt att avmontera hela överbyggnaden, vilket bl.a. lättar grundlig rengöring. Huset kan produceras efter kundanpassade önskemål.

MATERIALER

Ram: Vikta alu zink U-profiler, 1,25 mm. Korrosions kl. B
Sidor: Alu zink platta 1,25 mm. Korrosions kl. B
Tak: Alu zink plattor 1,50 mm. Korrosions kl. B
Isolering: 45 mm isolering i väggar och 100 mm i tak
Fundament: Betongfundament armerat med 2 skikt Rionet Ø6 x 10, monterat i både topp och botten av fundament. 2 st. runda järnstänger Ø 12 i kant av fundamentet och vid uttag. Betongtyp: Betong 25/16 med havssten.

FÄRG

Målas som standard i grön URKI-TEXT 1042 (strukturefärg). Alternativt i valfri RAL-färg.


STANDARD YTBEHANDLING:

Ram, fundament och FU säkring: Varmeförzinkad enligt DS/EN 1461
Sidor och tak: Aluzink platta enligt DS/EN 10364
Målning av skåpet utvändigt: C4-H enligt DS/EN 12944

TILLVAL

Beklädning: Delvis eller helt beklädd med trä - träsort efter eget val
Steni platta eller annan form för beklädning
Tak: Svartmålat sadeltak, pyramidtak eller takpapp
Låssystem: Hänglås, Assa cylinder eller elektronisk lås
Ljudisolering: Invändig perforerat platta

TYPE 2

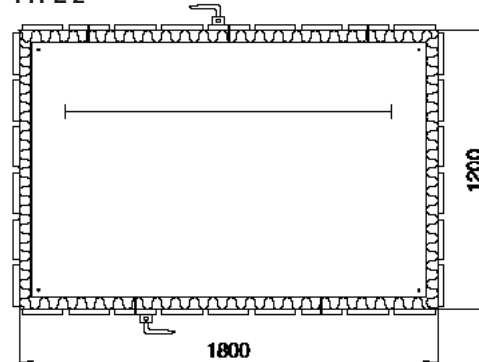**RÅVATTENÖVERBYGGNAD**

TYP	VARU NO.	BESKRIVNING	UTVÄNDIGA MÅTT			INVÄNDIGA MÅTT			MONTERINGSPLATTA	
			B	D	H	B	D	H	B	H
TYPE 1	64100710-1	STATION	1800	1200	1250	1697	1097	1225		
	64180700	FUNDAMENT	1795	1195	150					
		KARMINNERMÅTT	750		1125				600	900
TYPE 2	64100720-1	STATION	1800	1200	1250	1697	1097	1225		
	64180700	FUNDAMENT	1795	1195	150					
		KARMINNERMÅTT	750		1125				1400	900