

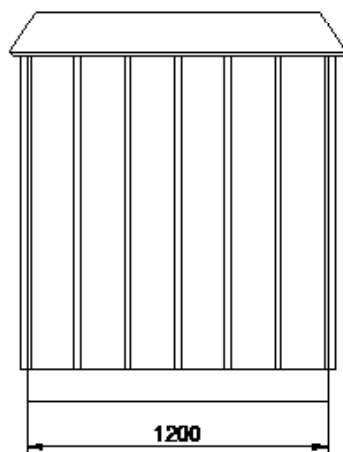



DATA BLAD - RÅVANDSOVERBYGNING

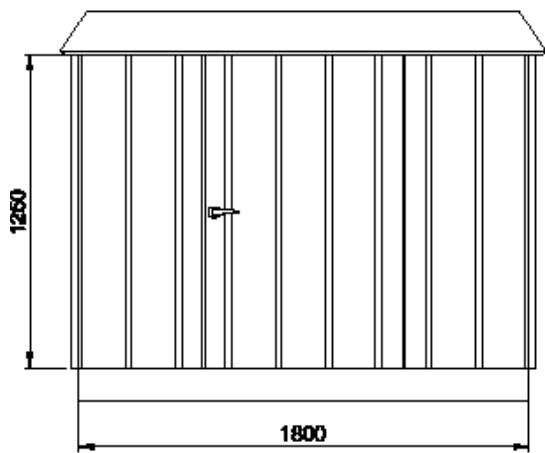

TYPE 1

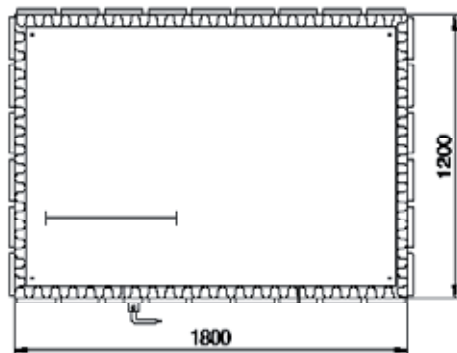

TYPE 2

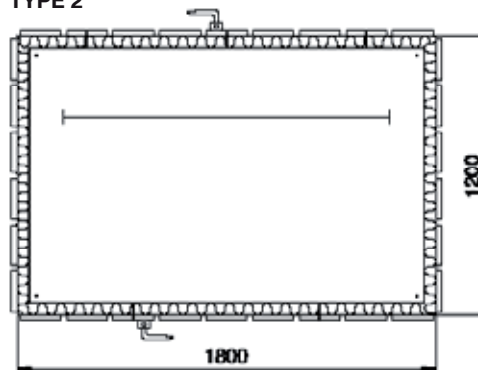

BESKRIVELSE

Råvandsoverbygningen er opbygget på vanger i alu zink, som efterfølgende er beklædt med profilerede alu zink plader. Huset er isoleret og forberedt for hængelås for sikring mod hærværk. Råvandsoverbygningen kan kun afmonteres for service og optagning af stigerør og pumpe ved indvendig adgang. Huset kræver kun minimal vedligeholdelse og estimeres til at have en holdbarhed på 30-40 år, alt efter omgivelser og placering. Råvandsoverbygningen har oplukkelige døre og aftageligt tag. Det er muligt at afmontere hele overbygningen, hvilket bl.a. letter grundig rengøring. Huset kan produceres efter kundespecifikke ønsker.

MATERIALER

Ramme: opbukket alu zink vanger, 1,25 mm. Korrosions kl. B
Sider: Alu zink plade, 1,25 mm. Korrosions kl. B
Tag: Alu zink plade, 1,50 mm. Korrosions kl. B
Isolering: 45 mm isolering i vægge og 100 mm i tag
Fundament: Betonfundament armeret med 2 lag Rionet Ø6 x 10, monteret hhv. i top og bund af fundament. 2 stk. rundjern Ø12 i kant af fundamentet og ved udspæringer. Betontype: Beton 25/16 med søsten.

FARVE

Males i standard i grøn URKI-TEXT 1042 (strukturmalning). Alternativt i valgfri RAL-farve.

STANDARD OVERFLADEBEHANDLING:

Ramme, fundament og FU afdækning: Varmforzinket iht. DS/EN 1461
Sider og tag: Aluzinkplade iht. DS/EN 10364
Maling af skabet udvendig: C4-H iht. DS/EN 12944

TILVALG

Beklædning: Delvis eller helt beklædt med træ - træsort efter eget valg, Steni plade eller anden for for beklædning.
Tag: Sortmalet saddeltag, pyramidetag eller tagpap
Låsesystem: Hængelås, Ruko cylinder eller elektronisk lås
Lydisolering: Indvendig perforeret plade
Montageplade: Stor eller lille plade

RÅVANDSOVERBYGNING

TYPE	VARE NO.	BESKRIVELSE	UDVENDIGE MÅL			INDVENDIGE MÅL			MONTAGEPLADE	
			B	D	H	B	D	H	B	H
TYPE 1	64100710-1	STATION	1800	1200	1250	1697	1097	1225		
	64180700	FUNDAMENT	1795	1195	150					
		DØRLYSNING	750		1125				600	900
TYPE 2	64100720-1	STATION	1800	1200	1250	1697	1097	1225		
	64180700	FUNDAMENT	1795	1195	150					
		DØRLYSNING	750		1125				1400	900