**BESKRIVELSE**

Husene er opbygget på vanger i aluzink, som efterfølgende er beklædt med profilerede aluzink plader.

Husene er isoleret og forberedt for Rukolås for sikring mod hærværk.

Husene kræver kun minimal vedligeholdelse og estimeres til at have en holdbarhed på 30-40 år, alt efter omgivelser og placering.

Husene har oplukkelige 1000 mm dør placeret på den ene side og aftageligt tag. Det er muligt at afmontere hele overbygningen.

MATERIALER

Ramme: opbuktet aluzink vanger, 1,25 mm.

Sider: Aluzink plade, 1,25 mm.

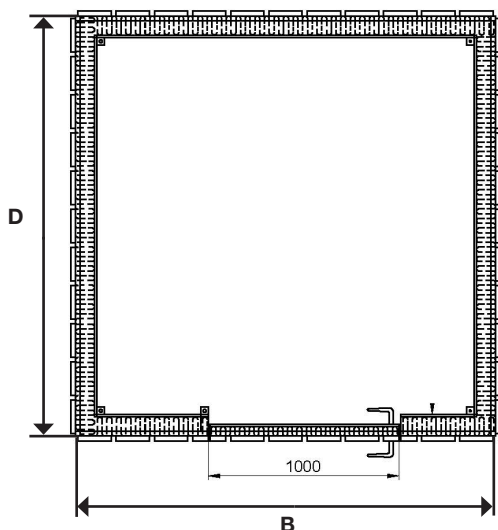
Tag: Aluzink plade, 1,50 mm.

Isolering: 95 mm isolering i vægge og tag, 45 mm i døre.

Invendig beklædning: Vand & skruefaste raumaform plader (brun)

Fundament: Betonfundament armeret med 2 lag Rionet Ø6 x 100,

Betontype: Beton 35/45-16 aggressiv

**FARVE**

Kan males i valgfri farve efter RAL skalaen.

STANDARD OVERFLADEBEHANDLING:

Sider og tag: Aluzinkplade iht. DS/EN 10364

Maling af skabet udvendig: C4-H iht. DS/EN 12944

TILVALG

Maling af husene udvendig: C5-H iht. DS/EN 12944

PÅ DISSE 4 STANDARD STØRRELSER ER DER KORT LEVERINGSTID:

VARE NO.	BESKRIVELSE	UDVENDIGE MÅL			INDVENDIGE MÅL		
		B	D	H	B	D	H
64100500	TEKNIKHUS	2200	2200	2375	1976	1976	2175
64100510	TEKNIKHUS	2200	2600	2375	1976	2376	2175
64100520	TEKNIKHUS	3000	2200	2375	2776	1976	2175
64100530	TEKNIKHUS	3000	2600	2375	2776	2376	2175