


DATABLAD

KOMPONENTSKAB - TYPE 800

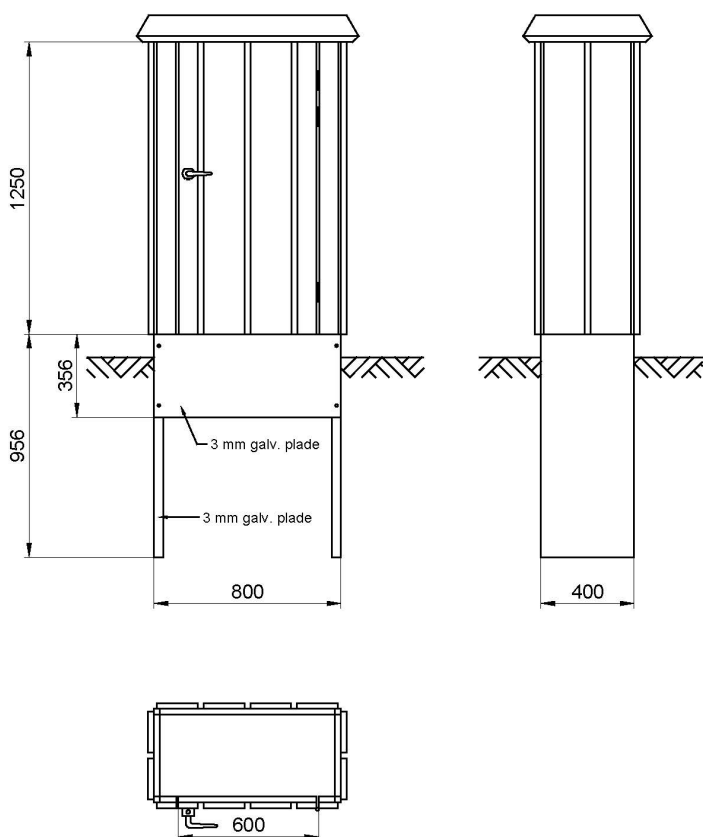

BESKRIVELSE

Komponentskab er opbygget på en ramme af firkantrør, som efterfølgende er beklædet med profilerede alu zink plader. Komponentskabet er forberedt for hængelås og kan produceres efter kundespecifikke ønsker.

MATERIALER

Ramme: Firkantrør, 25x25x2 mm.
 Sider: Alu Zink plade, 1,25 mm.
 Tag: Alu Zink plade, 1,50 mm.
 Fundament: Plade 3 mm.
 FU afdækning: Plade 3 mm.

FARVE

Males som standard i URKI-TEXT strukturmaling i valgfri farve efter RAL skalaen.

STANDARD OVERFLADEBEHANDLING:

Ramme, fundament og FU afdækning: Varmforzinket iht. DS/EN 1461
 Sider og tag: Aluzinkplade iht. DS/EN 10364
 Maling af skabet udvendig: C4-H iht. DS/EN 12944

TILVALG:

Maling af skabet udvendig: C5-H iht. DS/EN 12944
 Fundament: Males til IM3 iht. DS/EN12944


KOMPONENTSKAB- TYPE 800

TYPE	VARE NR.	BESKRIVELSE	UDVENDIGE MÅL MM			INDVENDIGE MÅL MM			MONTAGEPLADE	
			B	D	H	B	D	H	B	H
800	64120030-1	SKAB	850	450	1400	750	325	1200		
	64190408	FUNDAMENT	795	395						
		DØRLYSNING	560		1150					

750 1200

DATA BLAD

KOMPONENTSKAB - TYPE 1200

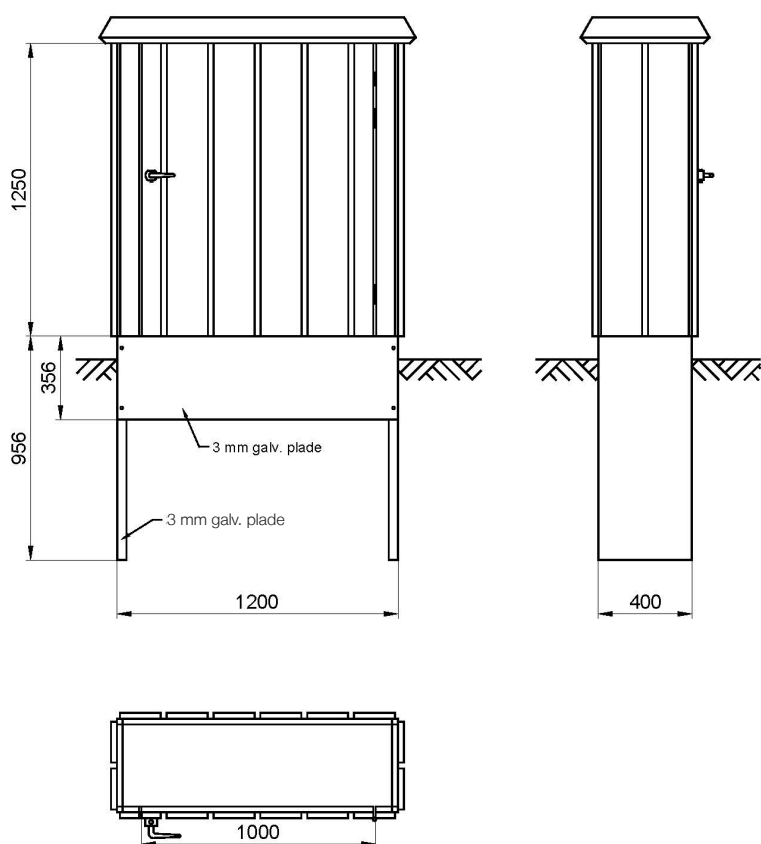

BESKRIVELSE

Komponentskab er opbygget på en ramme af firkantrør, som efterfølgende er beklædet med profilerede alu zink plader. Komponentskabet er forberedt for hængelås og kan produceres efter kundespecifikke ønsker.

MATERIALER

Ramme: Firkantrør, 25x25x2 mm.
 Sider: Alu Zink plade, 1,25 mm.
 Tag: Alu Zink plade, 1,50 mm.
 Fundament: Plade 3 mm.
 FU afdækning: Plade 3 mm.

FARVE

Males som standard i URKI-TEXT strukturmaling i valgfri farve efter RAL skalaen.

STANDARD OVERFLADEBEHANDLING:

Ramme, fundament og FU afdækning: Varmforzinket iht. DS/EN 1461
 Sider og tag: Aluzinkplade iht. DS/EN 10364
 Maling af skabet udvendig: C4-H iht. DS/EN 12944

TILVALG:

Maling af skabet udvendig: C5-H iht. DS/EN 12944
 Fundament: Males til IM3 iht. DS/EN12944


KOMPONENTSKAB- TYPE 1200

TYPE	VARE NR.	BESKRIVELSE	UDVENDIGE MÅL MM			INDVENDIGE MÅL MM			MONTAGEPLADE	
			B	D	H	B	D	H	B	H
1200	64120020-1	SKAB	1250	450	1400	1150	325	1200		
	64120412	FUNDAMENT	1195	395						
		DØRLYSNING	960		1150					

1150 1200

DATABLAD

KOMPONENTSKAB - TYPE 1600

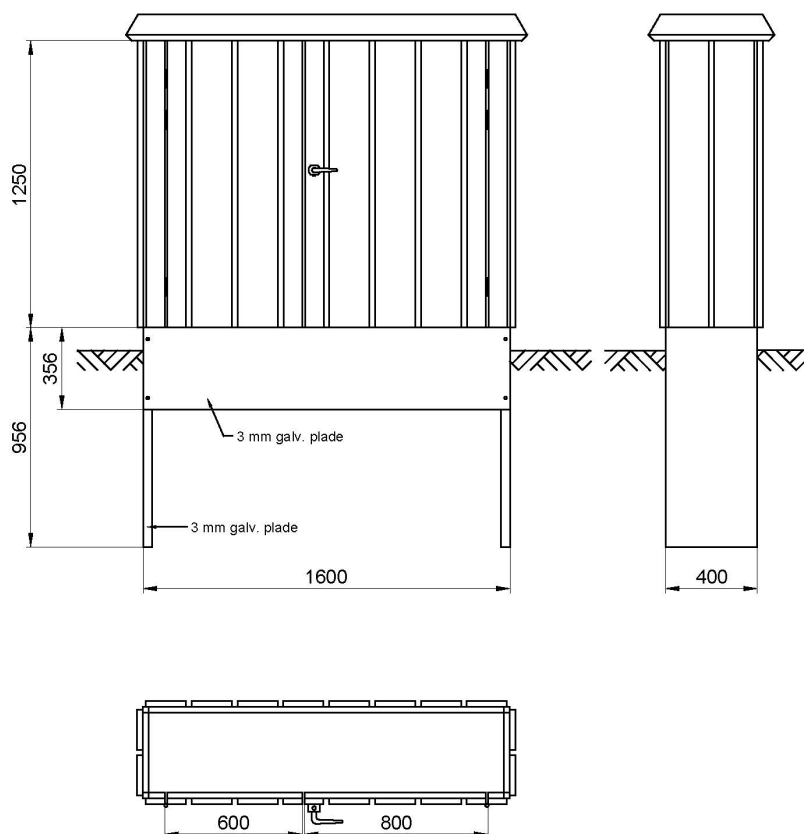
BESKRIVELSE

Komponentskab er opbygget på en ramme af firkantrør, som efterfølgende er beklædet med profilerede alu zink plader. Komponentskabet er forberedt for hængelås og kan produceres efter kundespecifikke ønsker.

MATERIALER

Ramme: Firkantrør, 25x25x2 mm.
 Sider: Alu Zink plade, 1,25 mm.
 Tag: Alu Zink plade, 1,50 mm.
 Fundament: Plade 3 mm.
 FU afdækning: Plade 3 mm.

FARVE

Males som standard i URKI-TEXT strukturmaling i valgfri farve efter RAL skalaen.

STANDARD OVERFLADEBEHANDLING:

Ramme, fundament og FU afdækning: Varmforzinket iht. DS/EN 1461
 Sider og tag: Aluzinkplade iht. DS/EN 10364
 Maling af skabet udvendig: C4-H iht. DS/EN 12944

TILVALG:


Maling af skabet udvendig: C5-H iht. DS/EN 12944
 Fundament: Males til IM3 iht. DS/EN12944

KOMPONENTSKAB- TYPE 1600

TYPE	VARE NR.	BESKRIVELSE	UDVENDIGE MÅL MM			INDVENDIGE MÅL MM			MONTAGEPLADE	
			B	D	H	B	D	H	B	H
1600	64120010-1	SKAB	1650	450	1400	1550	325	1200		
	64120416	FUNDAMENT	1595	395						
		DØRLYSNING	1360		1150				1550	1200

DATABLAD

KOMPONENTSKAB - TYPE 2000

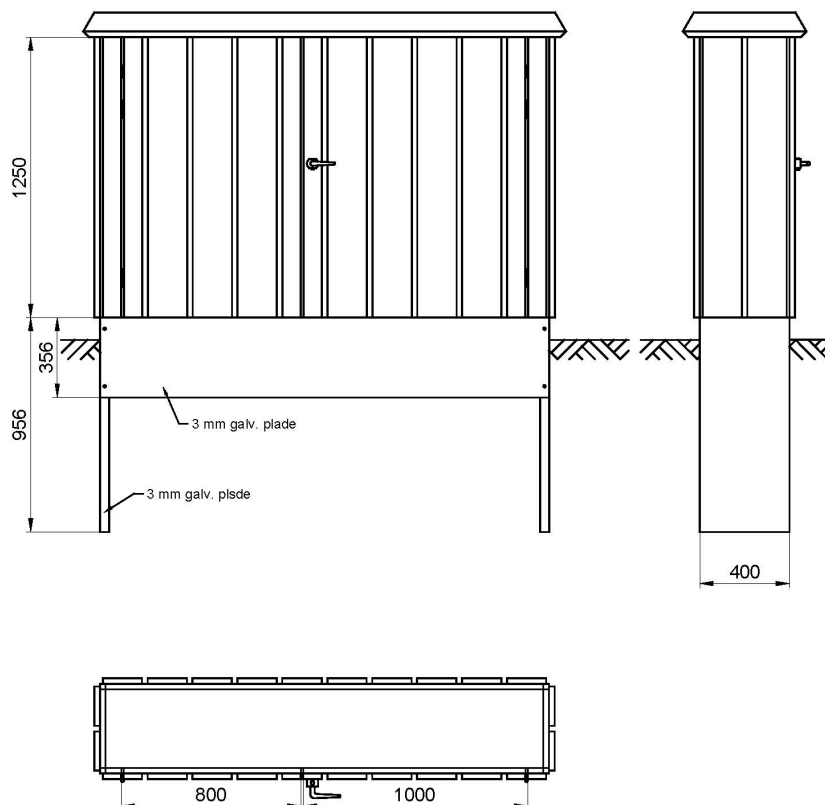

BESKRIVELSE

Komponentskab er opbygget på en ramme af firkantrør, som efterfølgende er beklædet med profilerede alu zink plader. Komponentskabet er forberedt for hængelås og kan produceres efter kundespecifikke ønsker.

MATERIALER

Ramme: Firkantrør, 25x25x2 mm.
 Sider: Alu Zink plade, 1,25 mm.
 Tag: Alu Zink plade, 1,50 mm.
 Fundament: Plade 3 mm.
 FU afdækning: Plade 3 mm.

FARVE

Males som standard i URKI-TEXT strukturmaling i valgfri farve efter RAL skalaen.

STANDARD OVERFLADEBEHANDLING:

Ramme, fundament og FU afdækning: Varmforzinket iht. DS/EN 1461
 Sider og tag: Aluzinkplade iht. DS/EN 10364
 Maling af skabet udvendig: C4-H iht. DS/EN 12944

TILVALG:

Maling af skabet udvendig: C5-H iht. DS/EN 12944
 Fundament: Males til IM3 iht. DS/EN12944

KOMPONENTSKAB- TYPE 2000

TYPE	VARE NR.	BESKRIVELSE	UDVENDIGE MÅL MM			INDVENDIGE MÅL MM			MONTAGEPLADE	
			B	D	H	B	D	H	B	H
2000	64120070-1	SKAB	2050	450	1400	1950	325	1200		
	64120420	FUNDAMENT	1995	395						
		DØRLYSNING	1760		1150				1950	1200